



effelle

ANTINCENDIO

-  ESTINTORI
 -  PORTE REI
 -  DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
- 

La nostra storia
è quella di un'azienda sempre attenta
agli orientamenti del mercato
per fornire le risposte migliori
alle esigenze del cliente
e proiettata in un futuro da costruire
con la Vostra indispensabile collaborazione.

effelle



estintore a polvere ABC
da kg. 2



estintore a polvere ABC
da kg. 6

disponibile anche nelle versioni
da kg. 9 e kg. 12



estintore a polvere ABC
da kg. 6 modello sfera



estintore automatico
a polvere ABC da kg. 6



estintore a polvere AB1C
carrellato da kg. 30

disponibile anche nelle versioni
da kg. 50 e kg. 100



estintore CO2 da kg. 2



estintore CO2 da kg. 5



base porta estintore



➤ cassetta PK 45 completa di manichetta UNI 45 da mt. 20 e lancia frazionata



➤ piantana per cassetta antincendio verniciata rossa o acciaio inox



➤ manichetta idrante UNI 45



➤ lancia frazionata UNI 45

➤ disponibile anche nella versione UNI 70

➤ disponibile anche nella versione UNI 70



cassetta porta registri



coperta antifiamma



segnaletica di sicurezza ed aziendale



porta REI 120
metallica ad un'anta



porta REI 120
metallica a due ante



porta REI 120 scorrevole
metallica ad un'anta



porta REI 120 scorrevole
a due ante

porte REI



porta REI 120 scorrevole
verticale




porta REI 30 / 60 in legno





porta REI 30 / 60 in legno



porta REI 30 / 60 in legno

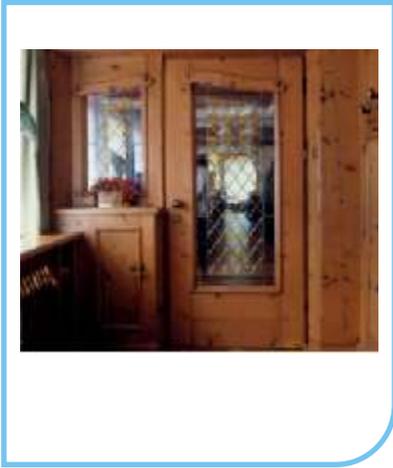


porte REI

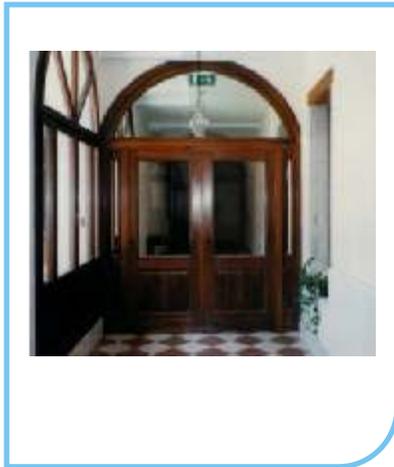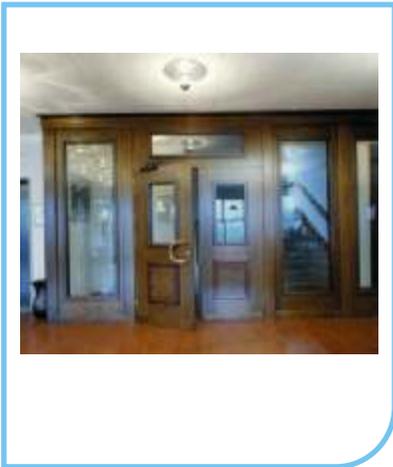

porte REI 30 / 60 / 90 / 120 vetrate in legno ad una anta,
due ante e con eventuali varianti a richiesta

EN 388
GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI



EN 388
RISCHI MECCANICI

- 2 - resistenza all'abrasione (4 livelli)
- 3 - resistenza al taglio (5 livelli)
- 4 - resistenza alla lacerazione (4 livelli)
- X - resistenza alla perforazione (4 livelli)



EN 388
ELETTRICITA' STATICA

- 1 livello

EN 374
GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I PRODOTTI CHIMICI
E CONTRO I MICRORGANISMI



EN 374
RISCHI CHIMICI

- 1 - resistenza chimica
- 2 - resistenza alla penetrazione
- 3 - resistenza alla permeazione



EN 374
RISCHI MICROBIOLOGICI

- 1 - resistenza chimica
- 2 - resistenza alla penetrazione
- 3 - resistenza alla permeazione

EN 374
GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO IL CALORE E IL FUOCO




EN 374
CALORE E/O FIAMMA

- 1 - comportamento al fuoco (4 livelli)
- 2 - calore di contatto (4 livelli)
- 1 - calore convettivo (4 livelli)
- x - calore radiante (4 livelli)
- 1 - piccole proiezioni di metallo fuso (4 livelli)
- X - grosse proiezioni di metallo fuso (4 livelli)



Guanto realizzato in maglia di cotone 100% con rivestimento nitrilico (NBR) sul palmo, resistentissimo ed impermeabile ai liquidi, che permette la manipolazione di oggetti bagnati / unti
Taglie: 6 - 7 - 8 - 9 - 10



T/884



Guanto dielettrico realizzato in lattice naturale, di forma ergonomica, flessibile e con buona destrezza. Per lavori con tensioni da 500 fino a 26500 V. Applicazioni: compagnie di produzione / distribuzione elettricità; lavori elettrici in tutti i settori industriali; installazione, manutenzione e riparazione e lavori nell'alta tensione (classe 00 tensione di prova 2,5 KV; classe 0 - 5,0 KV; classe 1 - 10,0 KV; classe 2 - 20,0 KV; classe 3 - 30,0 KV. Taglie: 8 - 9 - 10 - 11

G/ELECTRO



Guanti in maglia di Poliammide® ad alta resistenza, con rinforzo interno in acrilico / cotone per un maggior comfort, tipo a filo continuo con polso elasticizzato, buona resistenza all'abrasione ed al taglio.



G/50020




Guanto a maglia tricot, senza cuciture, filato para-aramidico TWARON®. Guanto fine ed estensibile a maglia stretta, polsino elasticizzato da 6 cm. Ambidestro. Ininfiammabile. Indicato per tutte quelle lavorazioni (lamierati, laminati, vetro, ecc.) dove la mano può accidentalmente toccare parti taglienti. Può essere usato anche come sottoguanto in aggiunta ai guanti normalmente utilizzati.



Guanto in cotta di maglia a cinque dita REVERSIBILE, chiusura al polso mediante cinturino in poliuretano di qualità alimentare. Bloccaggio con bottone a pressione. Colore del cinturino identificante la taglia.


G/GTK500



G/ANTISC




Guanto con palmo e indice in pelle bovina top dorso crosta, orlato. Spessore pelle 1,00 mm. Spessore crosta 1,2 mm. Taglie: 7 - 8 - 9 - 10 - 11



G/00272




Guanto in pelle bovina, colore bianco, orlato
Taglie: 7 - 8 - 9 - 10 - 11



G/00135




Guanto impregnato in NBR interno in maglia di cotone, dorso areato, polsino a maglia. Taglie: 7 - 8 - 9 - 10



G/0066R




Guanto impregnato in NBR interno in maglia di cotone, dorso areato, polsino, spessore 2 mm, lunghezza 245 mm. Taglie: 7 - 8 - 9 - 10



G/0066




Guanto filo in nylon, palmo spalmato in poliuretano. Taglie: 6 - 7 - 8 - 9 - 10



G/28101




Guanto impregnato in NBR interno in maglia di cotone, dorso areato, polsino, spessore 4 mm, lunghezza 255 mm. Taglie: 8 - 9 - 10



G/0062




Guanto in filo continuo cotone / poliestere, palmo ricoperto in lattice, dorso areato, polsino maglia. Taglie: 8 - 9 - 10



G/00354




Guanto in maglia di cotone, palmo rivestito in para antitaglio e antiscivolo. Taglia 9



G/PREVENT



Guanto anticalore in fibra aramidica. Lunghezza 38 cm. Concepito per la manipolazione di oggetti caldi fino alla temperatura di 250°C, tempo di soglia 15". Taglia: 10



G/00165



Guanto in lattice monouso, ad alta sensibilità, ambidestro, AQL 1,5. Confezione da 100 pz. Finitura esterna granitiforme. Taglie: 6,5=S; 7,5=M; 8,5=L; 9,5=XL.

G/LAT



Guanto in nitrile monouso, ad alta sensibilità, ambidestro, AQL 1,5. Confezione da 100 pz. Finitura esterna granitiforme. Taglie: 6,5=S; 7,5=M; 8,5=L; 9,5=XL.

G/NIT



Tappi antirumore Laser Lite

T/ANT



CE

Protegge da aerosoli di media tossicità in concentrazione fino a 10 volte il TLV. Classe di protezione FFP2 (penetrazione attraverso i materiali del facciale < 6%).

M/FFP2



CE

Protegge da aerosoli di media tossicità in concentrazione fino a 10 volte il TLV. Classe di protezione FFP2 (penetrazione attraverso i materiali del facciale < 6%). Munito di valvola di aspirazione. Munito di setto filtrante antiodore impregnato di carboni attivi.

M/C.AT.



CE

POLIMASK, maschera in gomma siliconica con due filtri.

M/POL



CE

Protegge da aerosoli di media tossicità in concentrazione fino a 10 volte il TLV. Classe di protezione FFP2 (penetrazione attraverso i materiali del facciale < 6%). Munito di valvola di aspirazione.

M/FFP2/V



CE

Protegge da aerosoli anche di elevata tossicità in concentrazione fino a 10 volte il TLV. Classe di protezione (penetrazione attraverso i materiali del facciale < 1%). Munito di valvola di aspirazione. Munito di bardatura elastica tessile e quattro fibbie di regolazione.

M/FFP3/V



CE

Filtro cominato per POLIMASK.

F/POL



Maschera panoramica compatta con schermo in policarbonato e doppio raccordo per una coppia di filtri serie 200.

CE

M/C607



Elmetto in polietilene CE EN 397.
Colore: giallo, bianco, blu, arancio.

EL/POL



CE

Occhiale estremamente compatto, leggero ed economico, realizzato con lenti in un unico pezzo di policarbonato non trattato. Montatura integrale avvolgente. Visione panoramica e taglia universale.

OC/M



CE

Montatura ventilata in soffice PVC. Adattabile sopra la maggior parte degli occhiali correttivi. Bardatura elastica regolabile. Economico e confortevole. Confezione da 10 pezzi.

OC/SCH



Cuffia antirumore PELTOR H4.

CE

C/ANT



Cuffia antirumore PELTOR OPTIME I.

C/ANT

antinfortunistica

Tuta in tyvek PROTEK con cappuccio.



CE

Grembiule in crosta rinforzata.

GR/C



CE

T/TYV



Maschere per saldatura a cristalli liquidi, alimentazione a celle solari e batterie, graduazione 4/9-13, in automatico e manuale. Protezione massima da UV e IR a qualsiasi graduazione selezionata. Campi d'impiego: tutte le tecniche di saldatura ad arco e a gas. Particolarmente idonee per saldatura TIG. Non idonee per saldatura laser.



CE

OPTREL e670-1

OPTREL e670-2



CE

Imbracatura anticaduta con ancoraggi dorsale e sternale e regolazione sui cosciali - sottoglutei.

IMB/ANT



CE

Cintura di posizionamento con imbracatura anticaduta, ancoraggi dorsale e sternale - sottoglutei - regolazione sui cosciali. Colore verde e rosso.

C.P.IMB/ANT



CE

Cordino di posizionamento regolabile con 1 moschettone doppia leva in acciaio.

COR/POS



CE

Dispositivo anticaduta retrattile.

DISP/ANT



CE

 CAP/IMP

Cappotto impermeabile Verde / Giallo.
Composizione: tessuto poliestere con doppia spalmatura in PVC, fori di areazione dorsali e sotto le maniche, doppia chiusura a bottoni, polsini antivento, con cappuccio.
Taglie: L - XL - XXL.



CE



Giacca e pantalone Verde / Giallo. Composizione: tessuto poliestere con doppia spalmatura in PVC, fori di areazione dorsali e sotto le maniche, chiusura con cerniera e pattina con bottoni a pressione, con cappuccio. Taglie: L - XL - XXL.

 COMP/IMP



Composizione: in Twill alta visibilità, 60% cotone e 40% poliestere, 1 tascone al petto chiuso con zip, 2 tasche anteriori laterali, 1 tascone applicato con pattina sulla gamba sinistra, 1 tascone (porta utensili, porta cellulare) applicato con pattina sulla gamba destra, 1 tasca posteriore applicata, elastico in vita, apertura laterale con bottoni, bretelle in tessuto con fibie di plastica, chiusura della patta con zip.

Peso del tessuto: 230 gr.

Colore: arancio.

Taglie: S - M - L - XL - XXL - 3XL.



 **PET/AV**

Composizione: in Twill alta visibilità, 60% cotone e 40% poliestere, 2 tasche anteriori applicate con pattina, 1 tasca anteriore porta cellulare, 2 tasche laterali, 1 tascone applicato con pattina sulla gamba sinistra, 1 tascone (porta utensili e porta cellulare) applicato con pattina sulla gamba destra, 1 tasca posteriore applicata con pattina, fondo maniche con polsino, elastico in vita, chiusura con zip e pattina antivento.

Peso del tessuto: 230 gr.

Colore: arancio.

Taglie: S - M - L - XL - XXL - 3XL.



 **TUTA/AV**

antinfortunistica



Composizione: in 100% poliestere grattato fuori e dentro, bande retroriflettenti 3M SCOTCHLINE 8906, 2 tasche anteriori laterali chiuse con zip.

Peso del tessuto: 280 gr.

Colore: arancio.

Taglie: M - L - XL - XXL.

 **PILE/AV 29**



Composizione: tessuto arancio 100% poliestere OXFORD 300Dx300D fluorescente spalmato in poliuretano, fodera giacca esterna in 100% poliestere taffetà, imbottitura in polyfill, fodera busto giacca interna in 65% poliestere e 35% cotone, fodera interno maniche 100% poliestere 190T.

Colore: arancio fluorescente.

Taglie: M - L - XL - XXL - 3XL.

 **GIA.AT./AV 30**



 **GIU/AV 21**

Composizione: in Twill alta visibilità, 60% cotone e 40% poliestere, 2 tasche anteriori applicate con pattina, 1 tasca anteriore portacellulare, fondo maniche con polsino, elastico in vita, chiusura con zip.

Peso del tessuto: 230 gr.

Colore: arancio.

Taglie: S - M - L - XL - XXL - 3XL.



 **GIU/AV 26**

Composizione: in Twill alta visibilità, 60% cotone e 40% poliestere, cotone 100%, 2 tasche anteriori applicate con pattina, 1 tasca anteriore portacellulare, fondo maniche con polsino, elastico in vita, chiusura con zip.

Peso del tessuto: 230 gr.

Colore: arancio / blu.

Taglie: S - M - L - XL - XXL - 3XL.



Valigetta medica color arancio, con supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto. Impiego: per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Dimensioni esterne 395x270x135mm, peso completo kg. 6,20.

CE

CASS/MED SAFARI ALL.2



CE

Armadietto in RC, colore bianco, 2 ante, 2 ripiani interni. Impiego: per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Dimensioni est. 450x375x130mm, peso compl. kg. 6,90.

CASS/MED 102/P ALL.1



CE

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica, colore bianco, tre vani, due ripiani interni, serratura con chiave. Impiego: per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Dimensioni esterne 460x300x140mm, peso completo kg. 7,50.

CASS/MED 102/M ALL.1



CE

PAC/MED ALL.1



CE

PAC/MED ALL.2 BASE

Impiego: pacco reintegro per cassette pronto soccorso a norma all. 1 DM 388/2003. Contenuto: 1 copia DM 388/2003, 5 paia guanti sterili, 1 mascherina con visiera paraschizzi, 3 flaconi soluzione fisiologica 500 ml CE, 2 disinfettanti 500 ml iodopovidone 10% idio PMC, 10 buste compressa garza sterile cm. 10x20, 2 buste compressa garza sterile cm. 18x40, 2 teli cm. 40x60 DIN 1315-BR, 2 pinze sterili, 1 astuccio benda tubolare elastica, 1 conf. cotone idrofilo, 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti, 2 roccetti cerotto adesivo m. 5x2,5, 1 paio di forbici tagliabendaggi cm. 14,5 DIN 58279, 3 lacci emostatici, 2 ICE PAACK Ghiaccio istantaneo monouso, 2 sacchetti per rifiuti sanitari mm. 250x350, 1 termometro clinico CE con astuccio, 1 sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio, 1 benda garza da m. 3,5x10 cm., 1 istruz. MULTILINGUA pronto soccorso.



CE

Tomaia pelle fiore bovetto morbido con inserti in cordura, fodera tridimensionale con tecnologia Outlast, suola poliuretano bidensità, soletta antiperforazione in tessuto, puntale in materiale composito. EN ISO 20345:2004. Taglie dal 38 al 48.

 **LIDO 53035-03**



CE

Tomaia pelle fiore bovetto morbido, fodera tridimensionale con tecnologia Outlast, sottopiede termoformato in win Dry con tecnologia Outlast, suola poliuretano bidensità, soletta antiperforazione in tessuto, puntale in materiale composito. EN ISO 20345:2004. Taglie dal 38 al 48.

 **RIVA 53031-00**



CE

Tomaia pelle fiore bovetto morbido, puntale in materiale composito, sottopiede in tessuto antiforo, suola in gomma. EN ISO 20345:2004 + A1:2007 S3 HRO SRC. Taglie dal 39 al 46.

 **TOBIA**



CE

Tomaia pelle fiore bovetto morbido, puntale in materiale composito, sottopiede in tessuto antiforo, suola in gomma. EN ISO 20345:2004 + A1:2007 S3 HRO SRC. Taglie dal 39 al 46.

 **ELIA**



CE

Scarpa bassa pelle nabuk, inserti in tessuto, fodera rete traspirante, puntale in materiale composito, sottopiede in tessuto antiforo, suola in gomma antiolio. EN ISO 20345:2004 + A1:2007 S1P HRO SRC. Taglie dal 39 al 46.

 **TIME 4323-00**



CE

Scarpa alta con tomaia in pelle bovina, fodera in tessuto poliammide, puntale in composito, sottopiede in tessuto antiforo, suola PU bidensità. CE EN ISO 20345:2001 S3+SR. Taglie dal 39 al 46.

 **SARDEGNA**



EFFELLE ANTINCENDIO s.r.l.
Via N. Machiavelli, 1
06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel./Fax 075.8003729
Cell. 338.8208185 - 339.8436291
Cod. Fisc. e P. IVA 03010790545